

取扱説明書

この取扱説明書はZA2409S/S(N)/M/L/X/Tの共通の説明書となっています。

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は保管して下さいようお願い致します。

安全上のご注意



警告

下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

- 雷が鳴り始めたら設置したアンテナ・ケーブルには触らないで下さい。



注意

下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- 分解しないで下さい。
- 設置したアンテナ・ケーブル・金具・基台・マスト・ビス・ボルト等に異常・緩み等がないか定期的に点検して下さい。
- 異常があったら、すぐに電波の発射を中止して下さい。

使用上のご注意

- テレビ・ラジオ・他のアンテナからできるだけ離して下さい。
- アンテナ本体が壁、窓などに極端に近くなると、受信感度の悪化につながります。
- 通信先と偏波面を合わせてご使用下さい。
- 電波発射面に金属製ラベルを貼付けないで下さい。

構成

- アンテナ本体
- 取扱説明書（本書）

特徴

- ◎ 無線LAN規格IEEE802.11b/g対応アンテナ
- ◎ 取り付け金具は、据え置き、壁掛けなどにも対応
アンテナの指向性特徴を活かす変角機能付
- ◎ アクセスポイント等にコネクタを差し込むだけで使用可能

仕様

- 周波数 ・ ・ ・ ・ 2400MHz～2500MHz
- 利得 ・ ・ ・ ・ 9dBi
- 耐入力 ・ ・ ・ ・ 1W
- インピーダンス ・ ・ ・ ・ 50Ω
- V・SWR ・ ・ ・ ・ 2.0以下
- 外形寸法 ・ ・ ・ ・ 90mm×80mm×16mm
- 重量 ・ ・ ・ ・ 約200g
- ZA2409S接栓 ・ ・ ・ ・ SMA-P(R)型 1.5Dケーブル3m付
- ZA2409S(N)接栓 ・ ・ ・ ・ SMA-P型 1.5Dケーブル3m付
- ZA2409M接栓 ・ ・ ・ ・ MMCX-P(R)型 1.5Dケーブル3m付
- ZA2409L接栓 ・ ・ ・ ・ Lucent type型 1.5Dケーブル3m付
- ZA2409X接栓 ・ ・ ・ ・ MCX-P型 1.5Dケーブル 3m付
- ZA2409T接栓 ・ ・ ・ ・ TNC-P(R)型 1.5Dケーブル3m付

取付方法

コネクタを2.4GHz無線LAN機器のジャックに差し込みます。

※注意 コネクタはできるだけまっすぐに差し込んでください。
斜めに刺すとピンが破損する可能性があります。又、端子にカバーがついている機種があります。その場合カバーを取ってからコネクタを取り付けてください。

機器によってはアンテナ端子が2個ある場合があります。どちらかが送受信の端子なので、お使いの機器を調べて接続してください。
受信専用端子に接続すると通信できません。又、アンテナを2ヶ使用し、端子に接続すれば、ダイバシティ対応になります。

図1のように電波方向にアンテナを向けます。アンテナは指向性があります。感度の良い方向に向けてご使用ください。
双方で外部アンテナをご使用になると、さらに感度アップします。

図2のようにビス等で壁面に取付けて使用する事もできます。

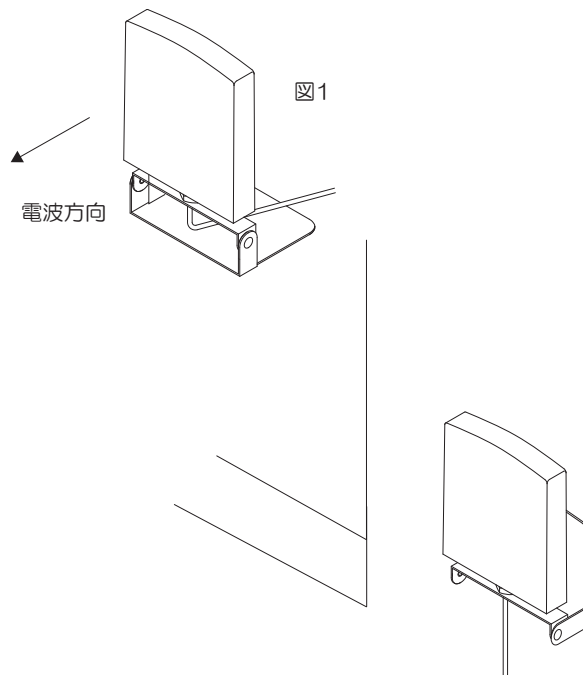


図2

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※万一初期不良・破損等ございましたら、弊社までご連絡お願い致します。
※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。
※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。